

JL Topptechnik AB

TG 11 Marginal

Data: TG 11
Marginal

Material kanon:
Aluminium

Material torn:
Varmförzinkat stål

Vikt kanon: 65 kg
Vikt fäste: 38 kg

Längd kanon: 11 m

Höj-, sänk och vridbar mekanism:
Mekanisk eller motordriven skruv eller hydraulisk handpump

Fäste för olika behov:
Betongfundament
Stolpfäste
Fläns för bergmontage

Kapacitet/ vattenförbrukning vid 30 bars vattentryck:
-3°C 100 liter / min =
ca 15 m³ snö/timme

-5°C 200 liter / min =
ca 30 m³ snö/timme

-7°C 300 liter / min =
ca 45 m³ snö/timme

Vattenflöde:
Mellan 50-450 liter vatten /
minut
Tryckluftsförbrukning:
Mellan 1 och 2 m³ /minut.

Lufttryck: >7 bar
Vattentryck: 15 - 50 bar

Start temperatur: -2 WB

JL Topptechnik AB är
certifierad för ISO 9001
Kvalitet och ISO 14001

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification




Detaljerad Information om TG 11 Marginal

Top Gun 11 Marginal är en reglerbar kanon med möjlighet till extra tillsats av vatten samt extra tillsats av tryckluft vid behov. All reglering av luft och vattenventilen sker vid kanonens bas och kan betjänas under drift.

Kanonens är försedd med 6 st vatten munstycken varav de två bakre kan öppnas och stängas med en ventil längst ner på kanonen.

Kanonens har 4 st lufthål med reglering på de bakre 2 hålen vilket innebär att man kan köra kanonen som en standard Top Gun kanon och sedan öka flödet till det dubbla med en liten ventil när man skall köra i marginella förhållanden.

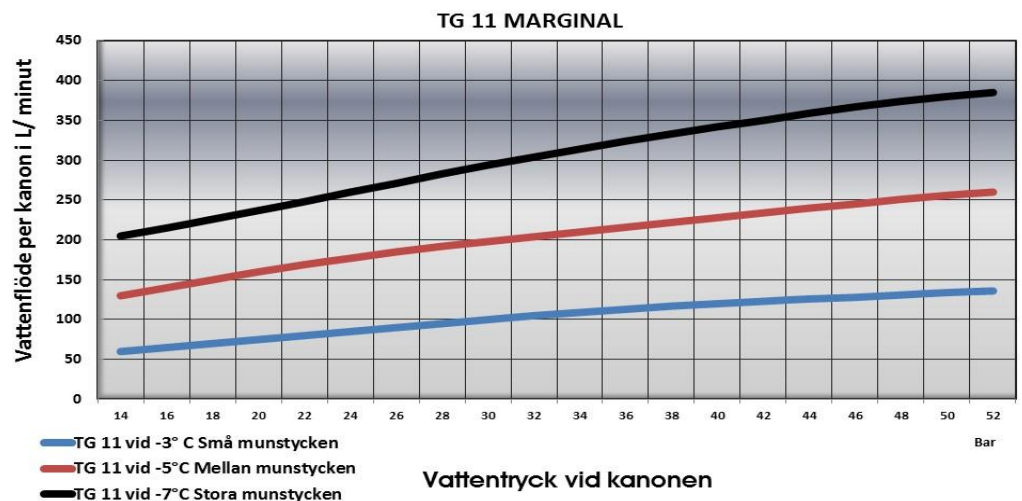

Top Gun 11 Marginal är en kanon för Er som prioriterar enkelhet vid snöstillverkning, med reglerbarhet och kontroll av snökvaliteten.

Samtidigt kan detta ske i temperaturer högt upp på termometern.

JL Topptechnik AB | Rönna väg 19 | 686 31 SUNNE | SVERIGE
Tfn: +46 (0)565 711 210 | jens.eide@topptechnik.se